


ANNEXE 2 - 2021

DOUBLE COMMANDE DE FREINS

La commande de frein (liaison entre la pédale et le ou les levier(s) de pompe ou de l'étrier) doit être doublée, si un câble est utilisé, il doit avoir un diamètre minimum de 1,8 mm, former une boucle à chaque extrémité et être bloqué par serre câble de type serrage à plat, approprié au diamètre du câble.

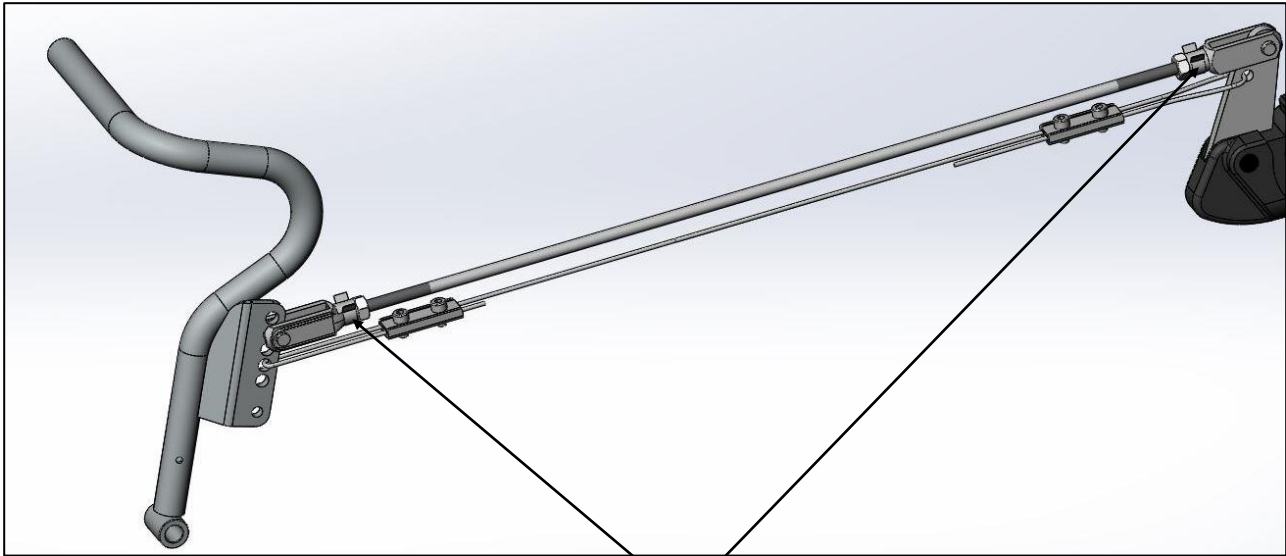

Colliers "type Rilsan" sur chaque épingle de chape

Commande par câble : boucles + serre câble à chaque extrémité.



Commande par tige : chape + axe à chaque extrémité.